


OMODA OMODA 7
PHEV (SuperHybrid)

[2025+]

LEPAS L8
PHEV

[2026+]


27016

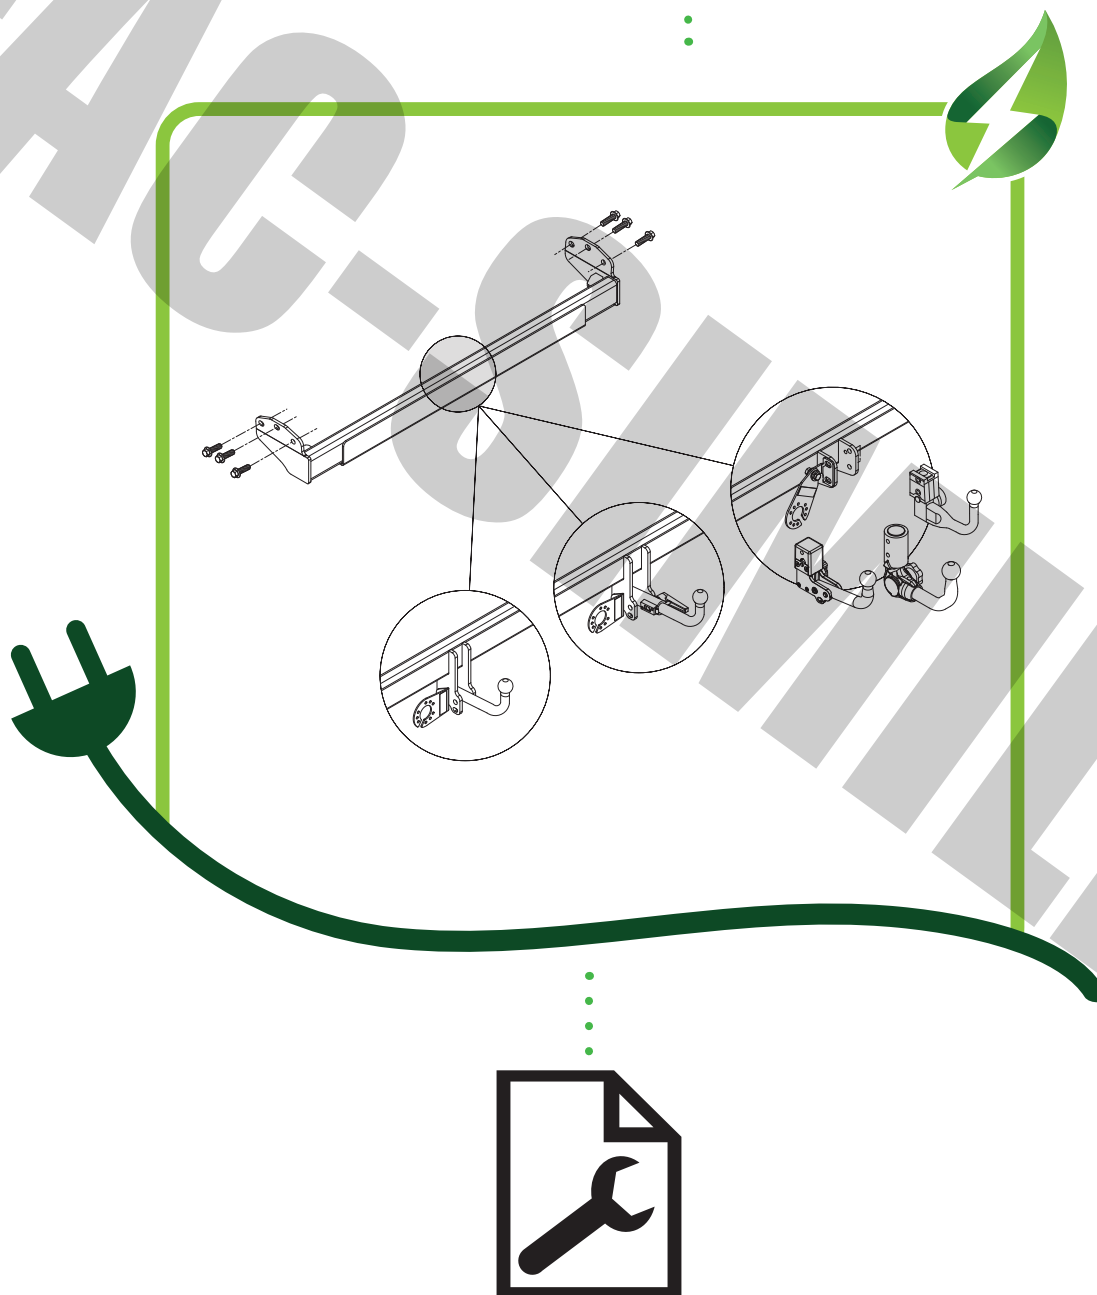


27016


	OMODA OMODA 7 [2025+] PHEV (SuperHybrid) LEPAS L8 [2026+] PHEV
TYPE	T391
 kg	S = 75
€ C	E3 55R-02 7A72 Regolamento UN/ECE 55.02
 Nm	M6 = 10 M8 = 25 M10 = 55 M12 = 85 M14 = 135 M16 = 200
D kN	<div> <div> MAX ↓ Kg MAX ↓ Kg </div> <div>  X  </div> <div> MAX ↓ Kg MAX ↓ Kg </div> <div>  +  </div> </div> x 0,00981 ≤ 8,65
	F


27016

A	1 x	08270160300150000	
----------	------------	--------------------------	---

1		M12	
----------	--	------------	--

F				
				
①	2x	M12x70 (8.8)		
②	2x	M12 (8.8)		
SF16/E E57-55R-01 0004			(F23H)	

C				
				
①	2x	12.2x27x2.5		
②	2x	M12x85 (8.8)		
③	2x	M12 (8.8)		
U.R. SFBLC/B e3 00-7137 E3*55R-01*7A06*00			(23 HY)	

VM				
				
1	2x	M12x30 (8.8)		
2	2x	M12x25 (8.8)		
3	4x	12.2x27x2.5		
TSV136014 55R*01-02*7A60*12				

VM

1

2x

M12x30 (8.8)

2

2x

M12x25 (8.8)

3

4x

12.2x27x2.5

ACS 6014

e4 00-3957

E4-55R-01 0363

TERWA 30708

E4-55R-01 010372

VM

1

1x

M12x100 (8.8)

2

1x

M12x30 (8.8)

3

1x

M12x25 (8.8)



4


3x


M12 (8.8)



URV136014


E3 55R-01 7932

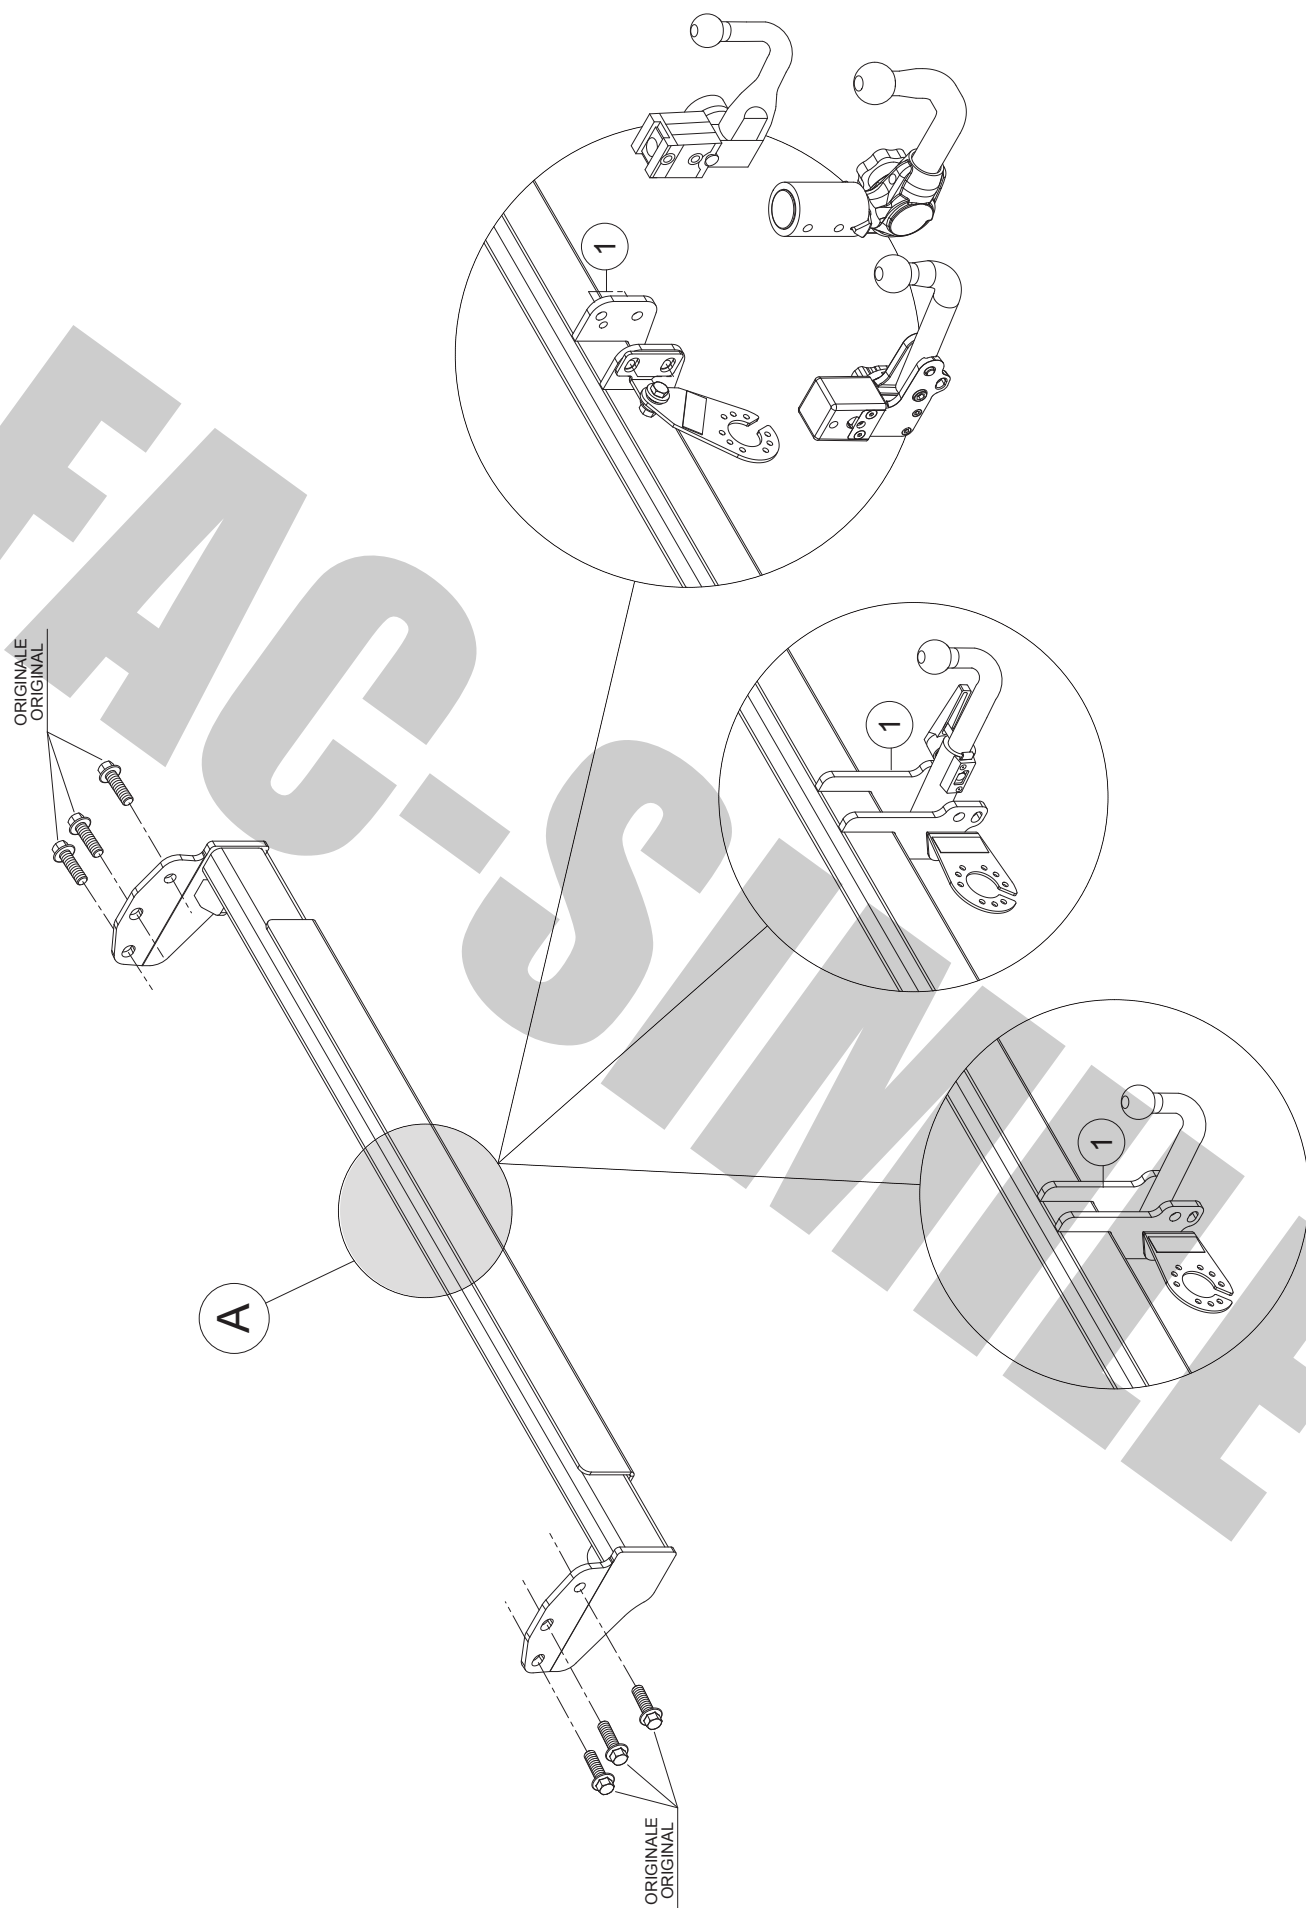


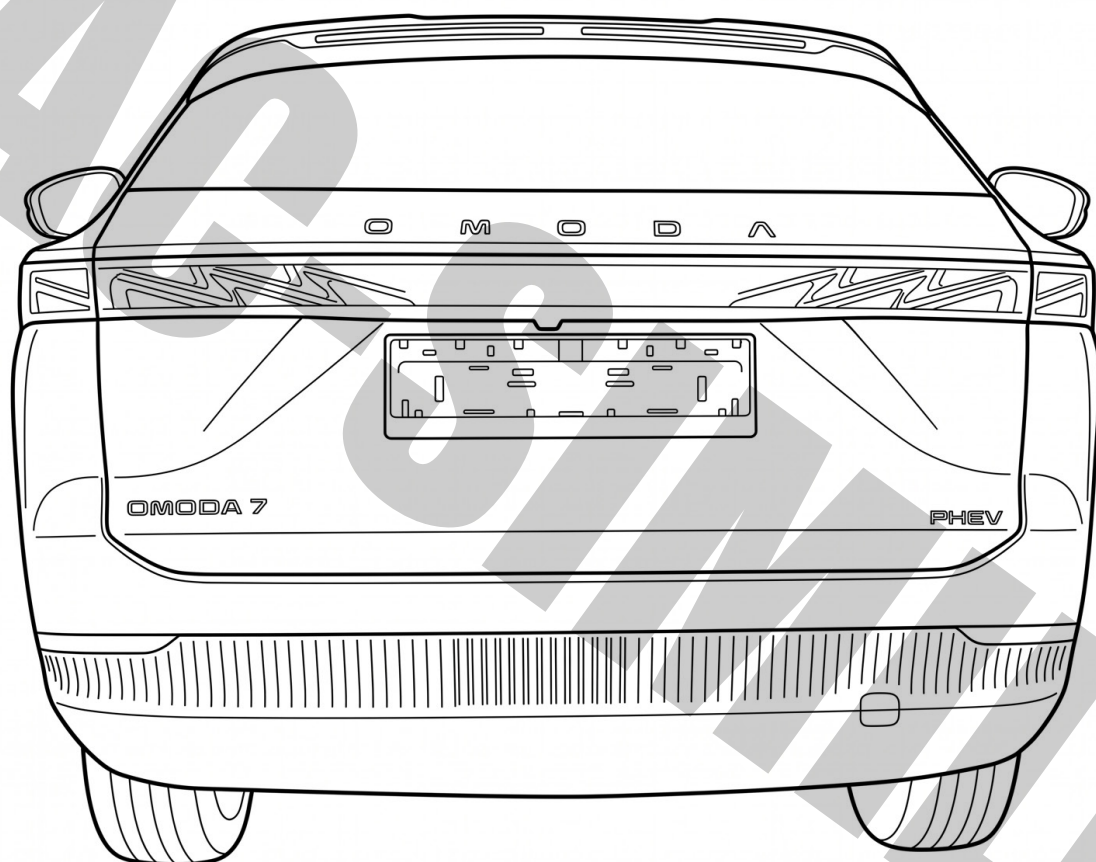

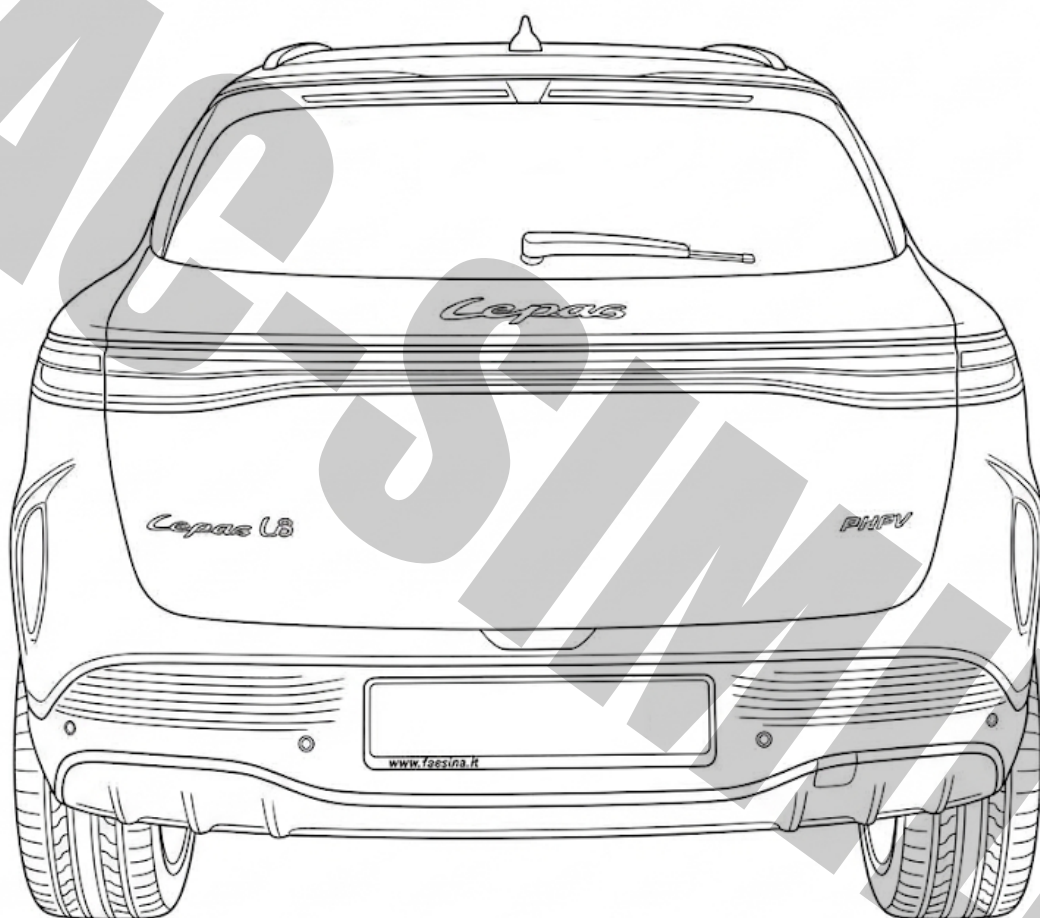


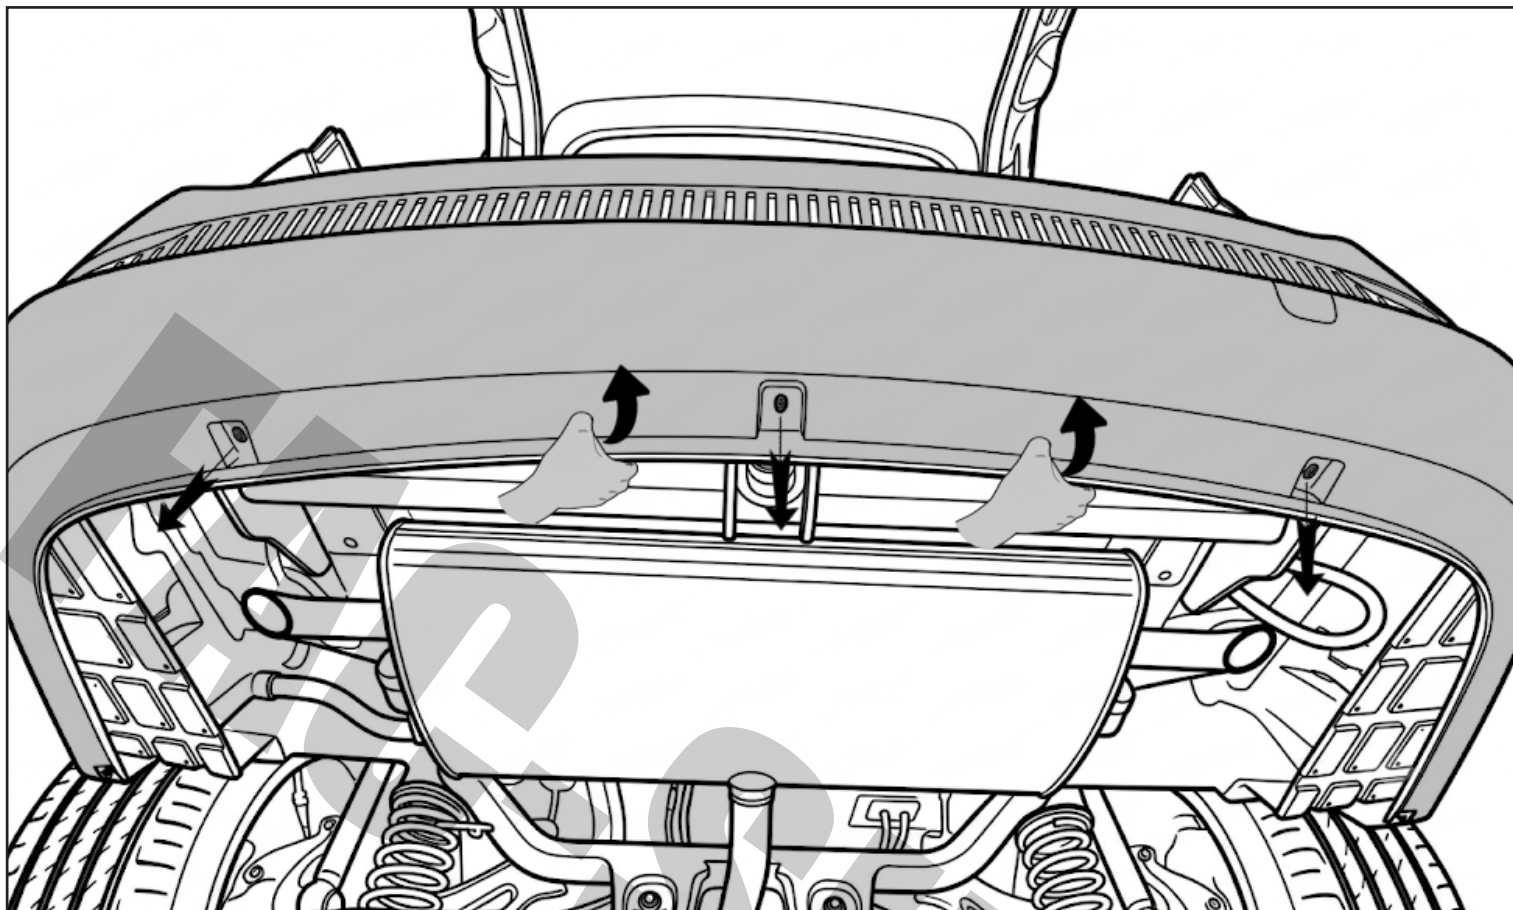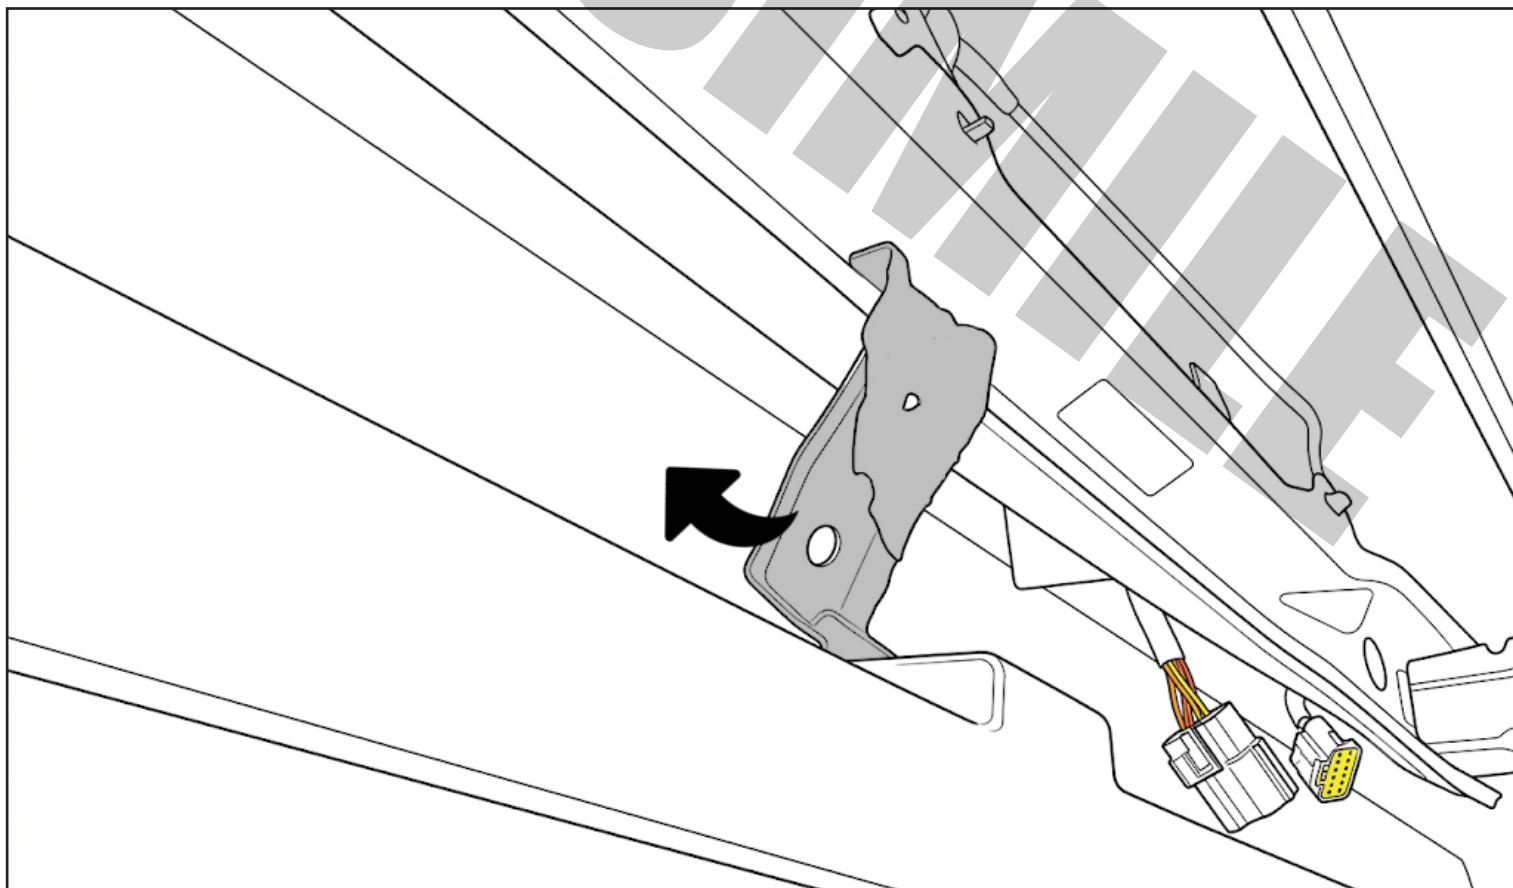

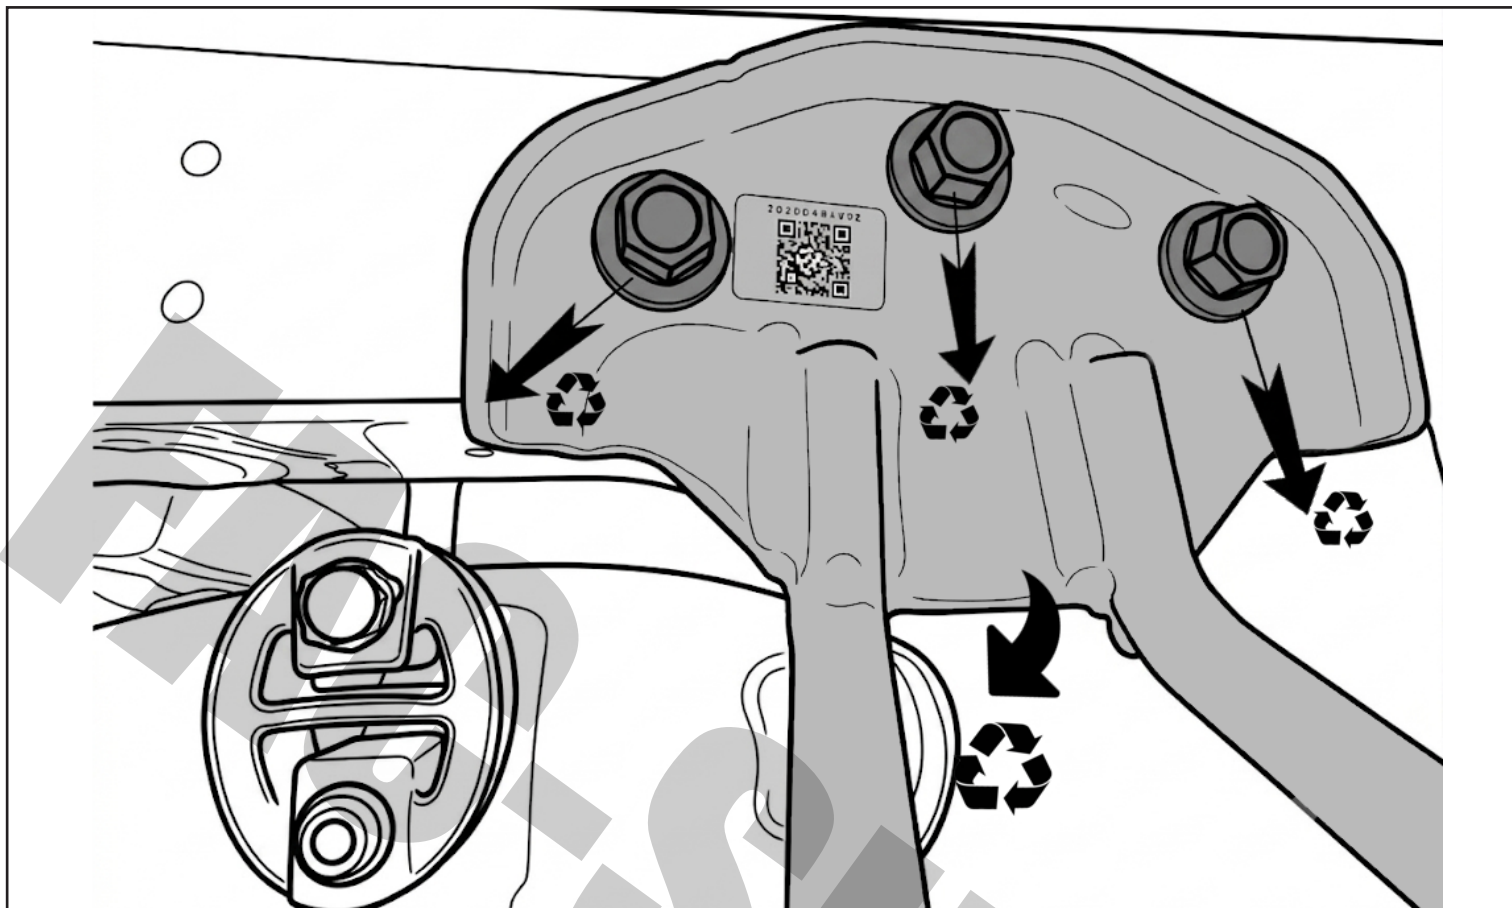

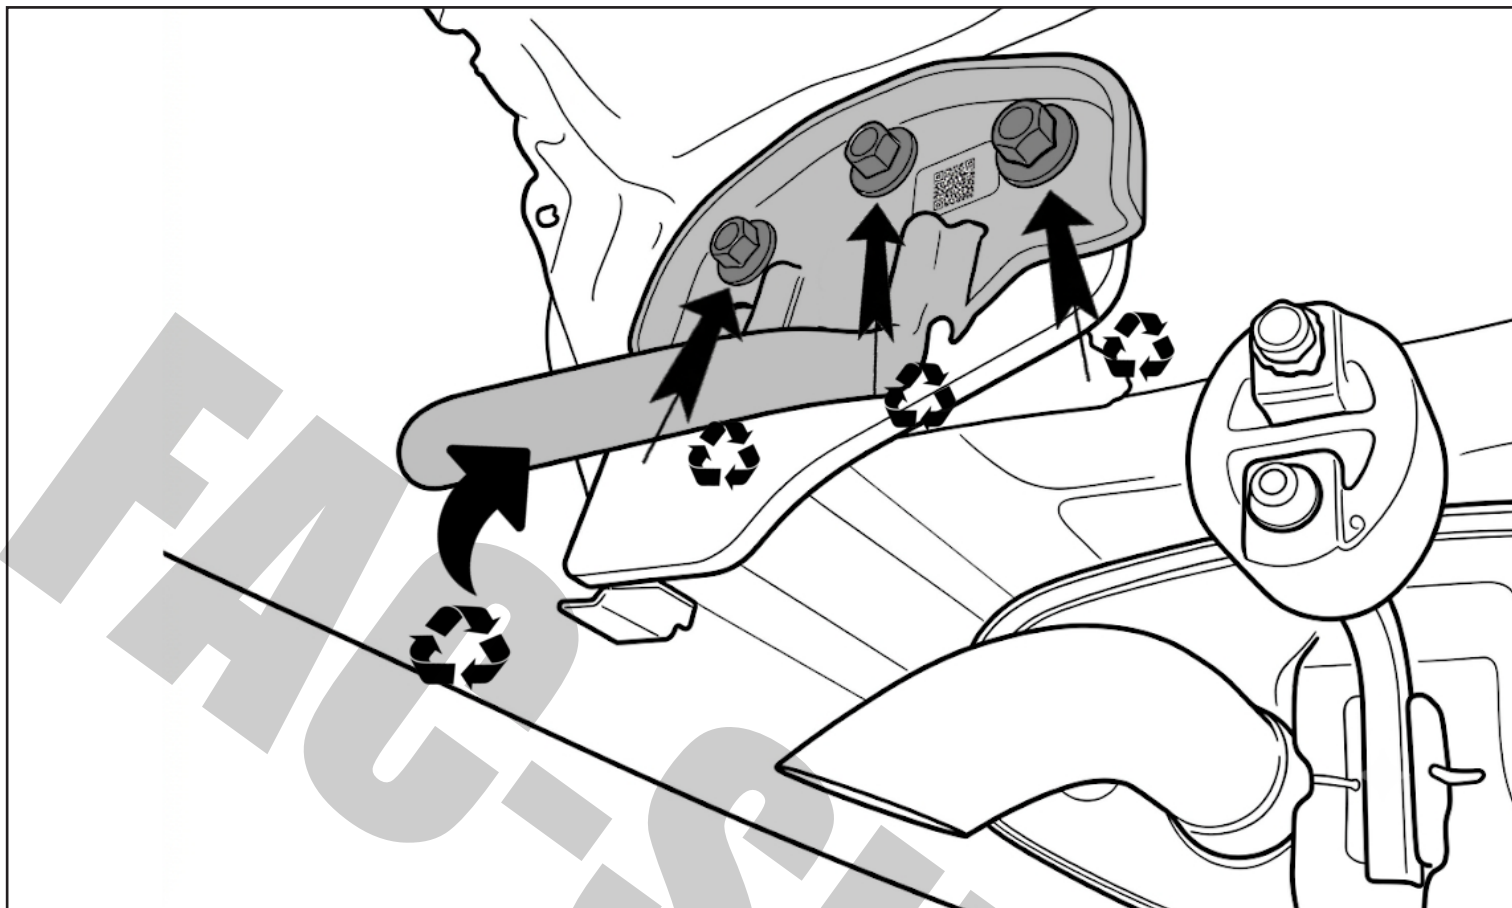


LEPAS L8
27016-F

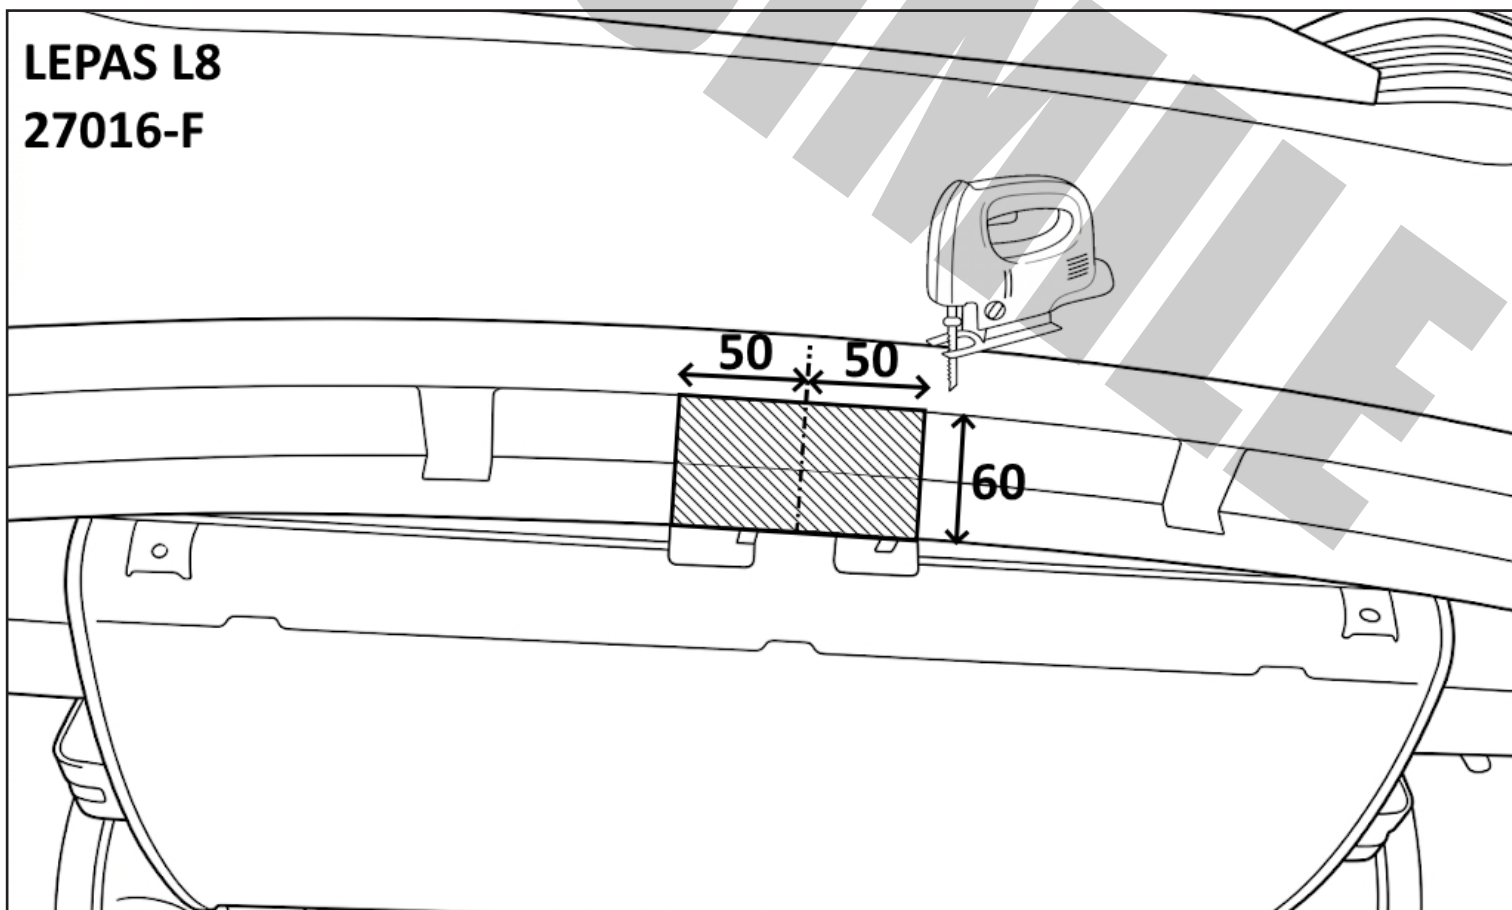




LEPAS L8 27016/C

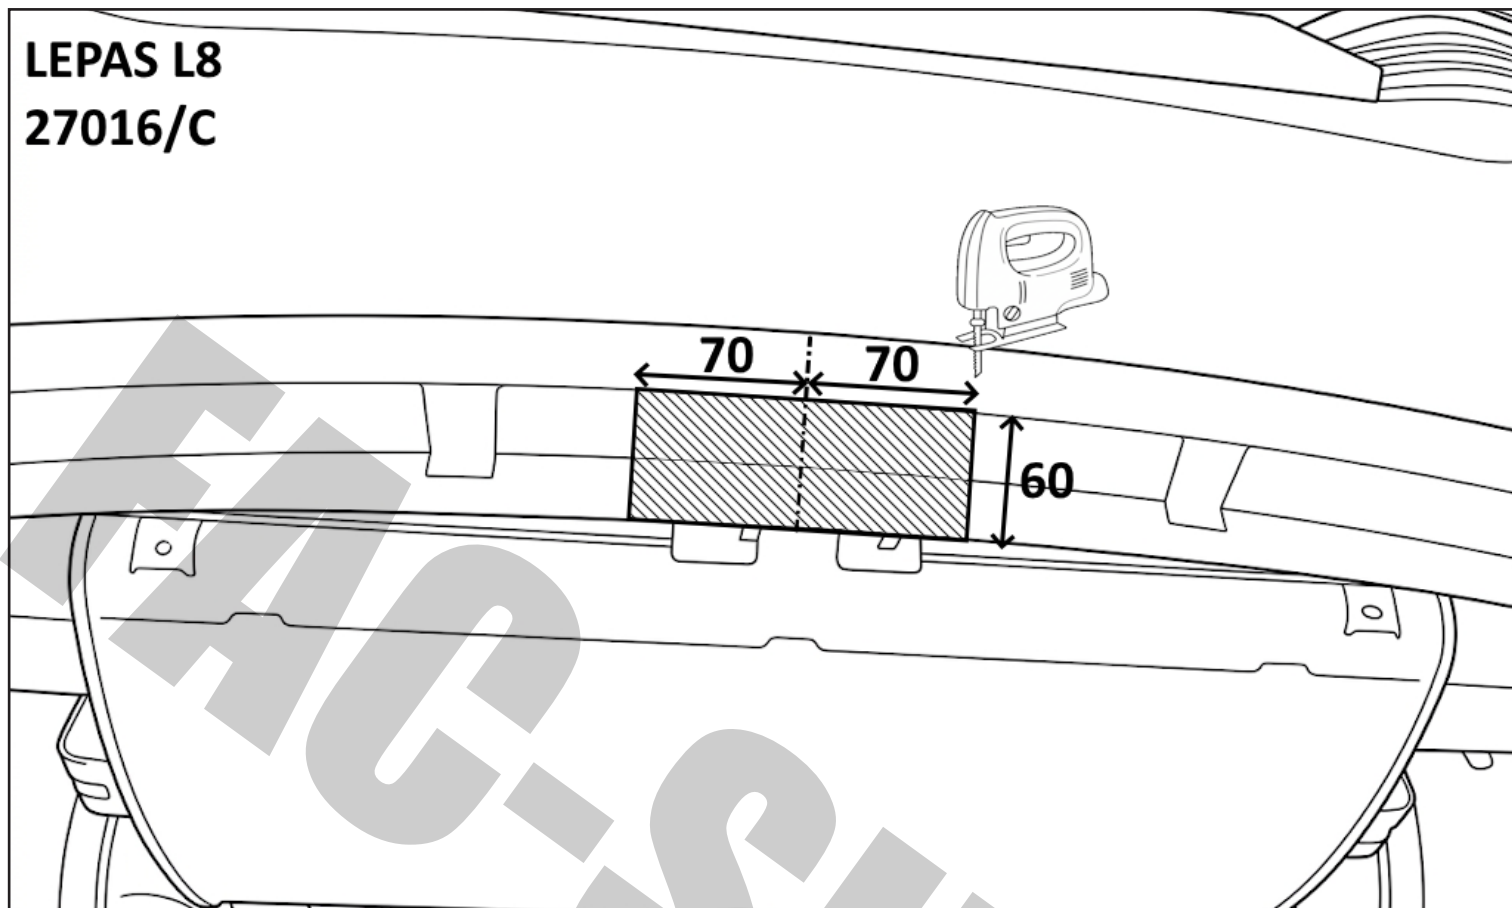

LEPAS L8 27016/VM - TSV

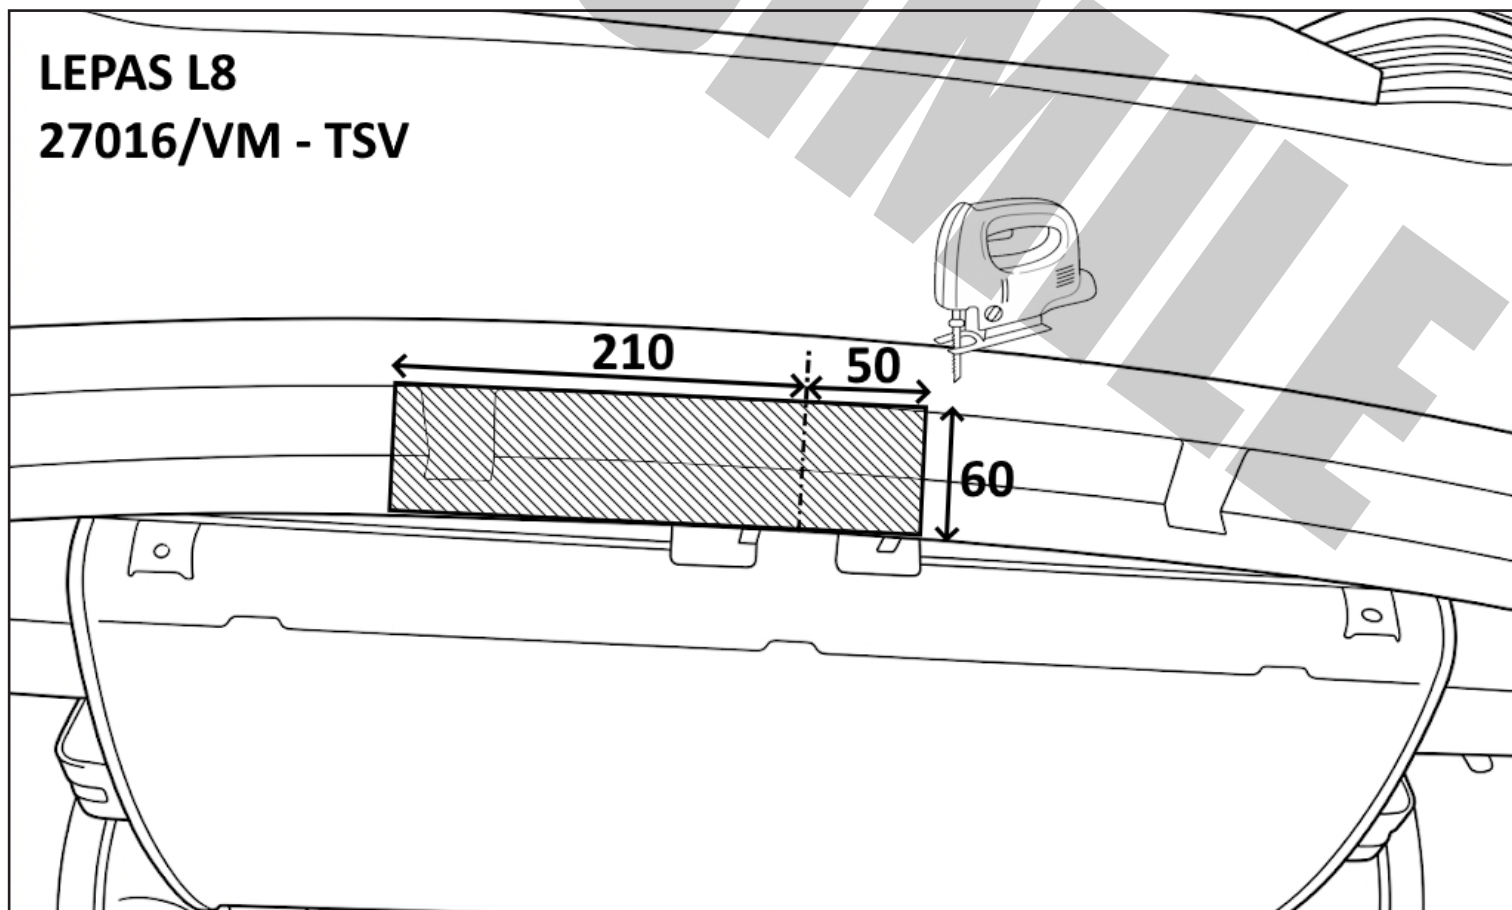

FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: 27016		
PER AUTOVEICOLO:	OMODA OMODA 7 PHEV (SuperHybrid)	[2025+]
	LEPAS L8 PHEV	[2026+]
TIPO FUNZIONALE: T391 ?????? ??????		
CLASSE E TIPO DI ATTACCO: F		
OMOLOGAZIONE: E3 55R-02 7A72 Regolamento UN/ECE 55.02		
VALORE D: kN 8,65		
CARICO VERTICALE MAX. S: Kg 75		
CARICO STATICO SU SFERA: Kg 75		
MASSA RIMORCHIABILE: (vedere nella carta di circolazione del veicolo)		

In base al Regolamento UN/ECE 55.01, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

$$D = (T \times R) / (T + R) \times 0,00981 = \text{kN} \dots\dots$$

$$D = (\dots\dots \times \dots\dots) / (\dots\dots + \dots\dots) \times 0,00981 = \text{kN} \dots\dots \leq \text{kN } 8,65$$

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)
R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo.....
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello.....
con targa.....

....., li

(timbro e firma)

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.



LR UMBRA RIMORCHI



TS NEXT S.R.L

Via C. Pizzoni 37/39 - 06132 Perugia, ITALY

info@tsnext.it - www.tsnext.it

Tel: +39 075 528 0260

WhatsApp: +39 351 950 1448

VAT N. 03558170548

Member of CISQ Federation



SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015



- IT** Inquadra il QR Code per scaricare le istruzioni di montaggio e la garanzia
- EN** Scan the QR Code to download the assembly instructions and the warranty
- FR** Scannez le QR Code pour télécharger les instructions de montage et la garantie
- DE** Scannen Sie den QR-Code, um die Montageanleitung und die Garantie herunterzuladen
- ES** Escanee el código QR para descargar las instrucciones de montaje y la garantía
- RU** Отсканируйте QR-код, чтобы скачать инструкции по монтажу и гарантию
- UA** Відскануйте QR-код, щоб завантажити інструкції з монтажу та гарантію

